

**FISA TEHNICA**

**Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Art. 1579 HUSKY**



**Descriere :** Mănuși cu cinci degete, căptușite integral, cu manșetă aplicată prin coasere. Sunt confecționate din piele bovine cu fața presată tăbăcite cu săruri de crom (degete, palmă, dosul falangelor unghiale, dublură articulație degete) în combinație cu țesătură textilă. Mănușa este căptușită integral cu blană sintetică. Lungimea: circa 285 mm. Mărime: 10.

**Domeniu de utilizare:** Se folosește pentru protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate - de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

**Performanțe :** Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Sunt realizate din piei naturale. Materialele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.


Nivelurile de performanță sunt conform tabelului următor.:

Caracteristică (unitate de măsură)	Nivel de performanță & Standard respectat	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5 sau mai mare		Standard de referință metodă	
Dexteritate (diametru minim al țigii ce poate fi prinsă, mm)	Nivel: 3 5.2/EN 420	11	9,5	8	6,5	5		6.2/EN 420	
- Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	Nivel: 3 4.1/ EN 388:2016	100	500	2 000	8 000	-		6.1/EN 388	
Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	Nivel: 1 4.1/EN 388:2016	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0		6.2/EN 388	
Rezistență la sfâșiere (N)	Nivel: 2 4.1/EN 388:2016	10	25	50	75	-		6.4/EN 388	
Rezistență la perforare, N	Nivel: 2 4.1/EN 388:2016	20	60	100	150	-		6.5/EN 388	
Rezistență la tăiere (N + literă de cod)	Nu se declară 4.1/EN 388	2 (A)	5(B)	10(C)	15(D)	22(E)	30(F)	6.3/EN 388 EN 13997	
Protecție la impact (litera P, zonă)	Nu se declară 4.2.1/EN 388:2016	nivelul 1 din EN 13594:2015 tabel 7 pentru zona specificată							6.9/EN 13594:2015

Semnificația marcajelor de pe eticheta/etichetele cusută(e): identificare producător + identificare model + marcaj de conformitate european + mărime + cod lot de fabricație + luna/an fabricație + pictograma corespunzătoare protecției împotriva riscurilor mecanice + codul standardului respectat, EN 388:2016 + cifre indicând, în ordine, nivelul de performanță pentru: rezistența la abraziune, tăiere cu lama, sfâșiere, perforare + litera cod aplicabilă pentru rezistență la tăiere prin metoda EN 13997 + dacă e cazul, opțional, litera P pentru rezistență la impact ; X semnifică că nu s-a efectuat încercarea, iar "0" că la încercare se obțin valori sub nivelul 1, deci nu asigură protecție

Instrucțiuni pentru utilizatori

- ☞ Mănușa nu prezintă rezistența la penetrarea apei
- ☞ Mănușile sunt realizate din piei naturală tăbăcite cu săruri de crom; ; deși conținutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile.

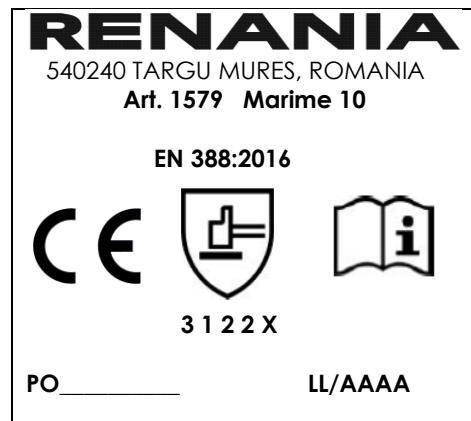

+40 265 264 817



Atenționări și avertismente la utilizarea ca mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, conform EN 388

- ☞ Nu au fost conduse încercări într-un mediu diferit de cele standardizate
- ☞ Mănușile sunt constituite din două sau mai multe straturi, iar clasificarea globală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.
- ☞ Mănușile asigură protecție împotriva riscurilor mecanice limitată numai la zona palmei.
- ☞ Mănușile prezintă o rezistență mare la sfâșiere și nu se recomandă purtarea lor atunci când există un risc de apucare de organe de mașini în mișcare.

Declaratia de conformitate se poate descarca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

Orice alte informații se pot obține la adresa:

**Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES, ROMANIA**



+40 265 264 817